



SNOCROSS

OPERATOR'S MANUAL

1. 제품 사양

- SIZE : 2,060mm (가로)
990mm (세로)
1,390mm (높이)
- 무게 : 184kg
- 전압 : 220V

2. 제품 구성 (1대 기준 / 최소 2대 이상 운영)

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	SnoMotion LCD Cabinet Assembly	SnoMotion LCD Cabinet Assembly	1
2	SnoBike T-Base Assembly	SnoBike T-Base Assembly	1
3	SnoMotion Snowmobile Assembly	SnoMotion Snowmobile Assembly	1
4	SX42 Marquee Assembly	SX 42" Marquee Assembly	1
5	96075A223 (McMaster-Carr)	Alloy STL Pin-in-Tox Button Socket Cap Screw 1/4"-20 Thread, 1" Length, Black	8
6	LW (.25 in)	Split Lock Washer, 1/4" Screw	8
7	FW (.25 in)	Flat Washer, 1/4" Screw, Black	8
8	96075A195 (McMaster-Carr)	Alloy STL Pin-in-Tox Button Socket Cap Screw 10-32 Thread, 1" Length, Black	2
9	LW (.190 in)	Split Lock Washer, #10 Screw	2
10	FW (.190 in)	Flat Washer, #10 Screw, Black	2


Not Shown:
 (1) 600-00982-01 - Rubber Swivel Guard
 (10) TP Tox Button Head Machine Screws (10-32 x 1.25"), Black
 (10) Flat Washers, #10 Screw, Black





3. 게임 방법

- 1) 코인 투입구에 500원 동전을 투입한다.
- 2) 대결할 코스를 선택한다.
 - 코스는 총 7개의 지역이 있으며, 각 코스별로 난이도가 설정되어 있다
(난이도는 EASY, HARD, MED로 구분된다.)

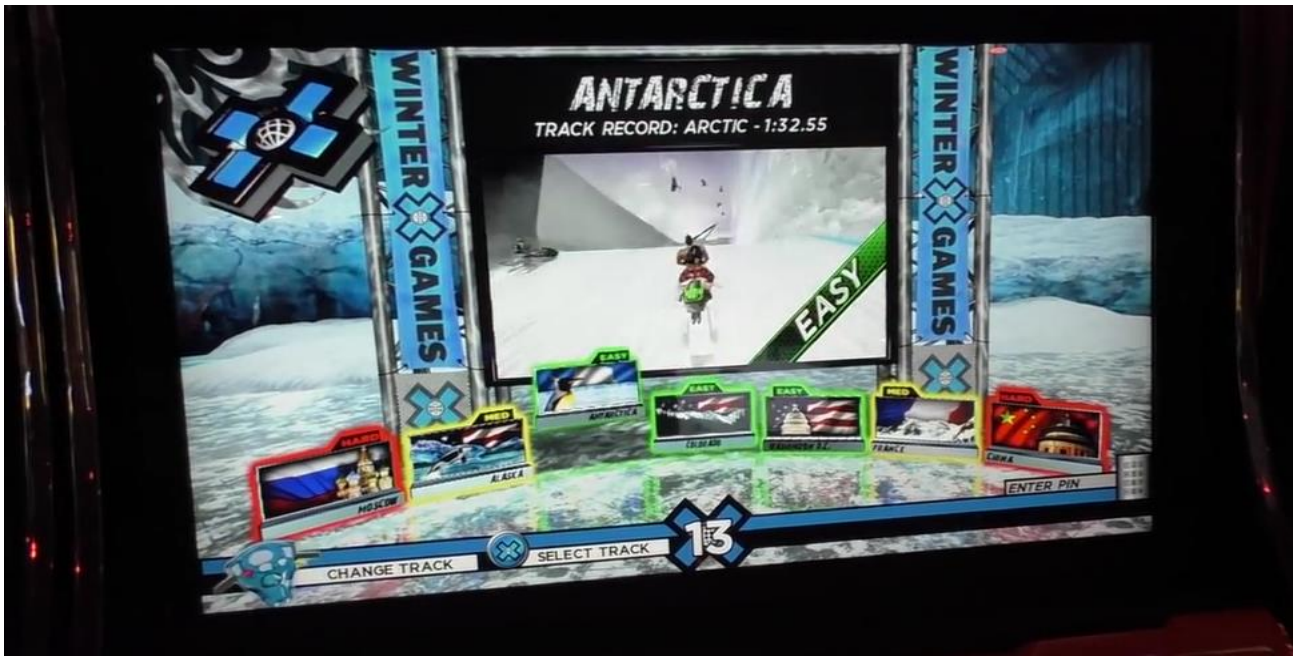

- 코스 선택 화면

3) SNOCROSS RIDER를 선택한다.

- RIDER에 따라 캐릭터가 지정되어 있으며,
버튼을 통해 캐릭터를 변경할 수 있다.

- 또한, 캐릭터의 의상 및 색상을 변경할 수 있다.



- SNOCROSS RIDER 및 캐릭터 선택 화면

4) SNOCROSS UPGRADE를 선택한다.

- HANDLING, BODYKIT, ENGINE, DECALS, NEON 중 선택이 가능하다.
(선택한 기능 향상)
- 선택이 종료되면 게임이 시작된다.



- SNOCROSS UPGRADE 선택 화면

5) 다른 이용자의 접속을 대기한다.

- 15초간 1P 또는 2P의 접속을 대기한다.
(외부 매장과의 네트워크 기능은 없다.)

6) 게임을 시작한다.

- 이용자와 CPU를 포함한 12대의 RIDER가 선택한 맵에서 레이싱 대결을 한다.
- RIDER에 탑승하여 RIDER를 좌, 우로 이동하여 방향을 조정하며, 우측 손잡이에 있는 흰색 레버를 당기면 속도가 증가한다.
- 게임에 대한 체감을 높이기 위하여, 모니터 하단에서 바람이 나오며, RIDER에서 진동이 발생한다.



- SNOCROSS 게임 진행 화면



가속 레버



에어 발생부



진동 시트


6) 순위 표시 후 게임이 종료된다.

- 'FINISH'를 통과하면 순위를 발표한 후 게임이 종료된다.
- 게임 종료 후 컨티뉴 여부를 표시한다.
- 컨티뉴하지 않을 시 데모화면으로 전환된다.

4. 서비스 패널(테스트 모드)

- 테스트 및 서비스 패널에는 4개의 버튼이 있으며 그 중 3개가 메뉴 시스템을 탐색할 수 있습니다.


또한, START, VIEW&SNOBALL 버튼으로 탐색하는 것이 가장 쉽습니다.

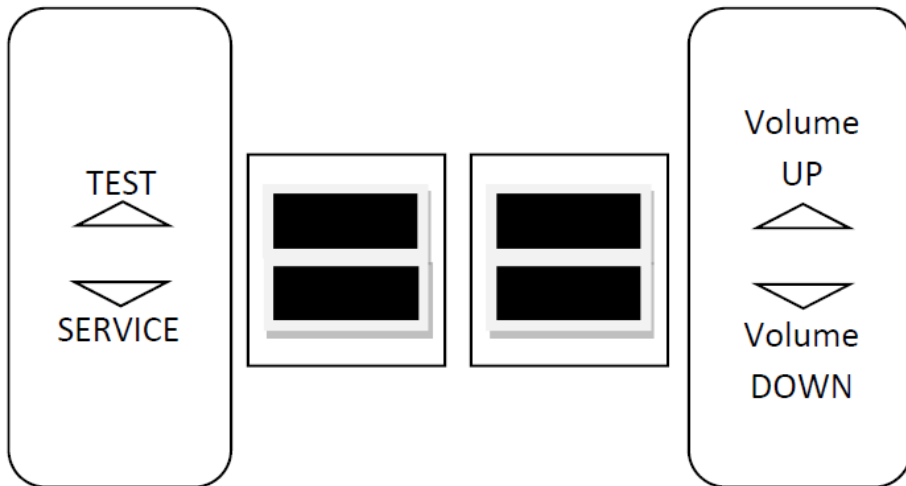

- 서비스 패널 TEST는 진단 시스템으로 들어갑니다
- .
- 서비스 패널 테스트 버튼 또는 시작 버튼은 표시된 옵션을 선택합니다.
- 서비스 패널 VOL DOWN 버튼 또는 SnoBall 버튼은 메뉴 또는 설정 선택 항목을 아래로 이동합니다.
- 서비스 패널 VOL UP 버튼 또는 VIEW 버튼을 누르면 메뉴 또는 설정 선택 사항을 위로 이동합니다.

5. 테스트 모드

- 메인 화면

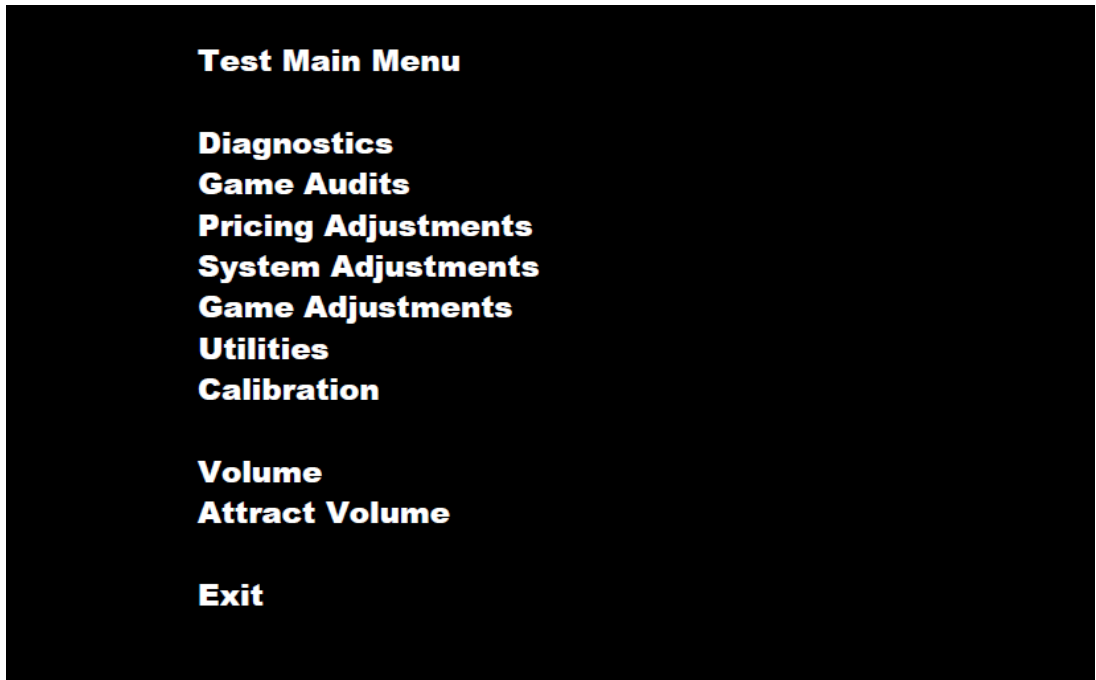

- Diagnostics : 모든 게임 기능을 확인
모든 입력 및 출력, 링크 및 watchdog
테스트 포함
- Game Audits : 게임 수입 및 게임 플레이 통계 확인
- Pricing Adjustments : 주화 단위, 명칭 및 게임 가격
설정
- System Adjustments : 조정 시스템과 관련된 네트워
킹, 언어, 볼륨 유치, 휠 동력,
송풍기 및 셰이커 힘 등
- Game Adjustments : 난이도, 보너스 타임, 게임 진입
과 같은 게임 별 조정
- Utilities : 크레딧을 지우고, 플레이어 / 게임 통계를
다시 설정하고 재설정합니다. 시스템 점검
소프트웨어 오류 및 USB 외부 저장 장치로
데이터 다운로드.

- Calibration : 플레이어 컨트롤 및 게임 경험을 최대화하기 위한 컨트롤을 조정
- Volume : 게임 중 볼륨을 설정
- Attract Volume : 대기모드 시 볼륨 설정

6. 제품 사진



기기 정면



기기 후면



기기 측면



내부 사진